

サンミラー® CP-VR X

SUNMIRROR® CP-VR X

▶ 特長 Features

■ 水蒸気・ガスバリア性に優れています（ALVMPET に匹敵するバリア性）

It has excellent water vapor and gas barrier properties (barrier properties comparable to ALVMPET).


■ CPP 基材とアルミ蒸着膜の密着性が強く、ラミネート後のデラミを抑制

It has strong adhesion between the CPP base material and the aluminum vapor deposition film, which suppresses delamination after lamination.

■ チャックシールにおいても、ラミネート強度に優れた特性を発揮します

It also exhibits excellent lamination strength in chuck seals..

▶ 構成 Structure

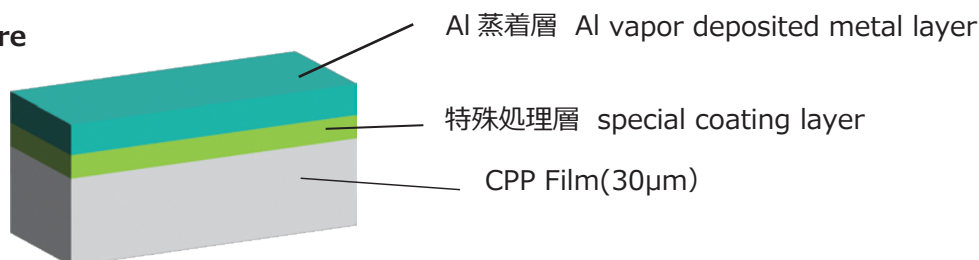


▶ 特性 Characteristic

項目 Item	単位 Unit	測定値 Result	測定方法 Method
水蒸気透過度 water vapor transmission rate	g/m ² ·day	0.5	JIS K 7129-1法 40℃×90%RH
酸素透過度 oxygen transmission rate	cc/m ² ·day	1.5	JIS K 7126-2法 23℃×75%RH
蒸着面光沢度60° Deposited surface gloss level 60°		820	JIS Z 8741
蒸着面ぬれ性 Vapor deposition surface wettability	mN/m	38以上	JIS K 6768

＜ラミネート品の各種性能 Various performances of laminate products＞

項目 Item	単位 Unit	サンミラー VMCP		
		CP-FG D	CP-VR	CP-VR X
水蒸気透過度 water vapor transmission rate	g/m ² ·day	0.2	0.3	0.3
酸素透過度 oxygen transmission rate	cc/m ² ·day	7.0	4.0	1.0
180°剥離強度 180° peel strength	gf/15mm	CP-FG D	CP-VR	CP-VR X
測定部位	ラミネート部	130	300	340
チャック処理:	チャック部	70	400	470

OPP ラミネート構成：アルミ蒸着 CPP30μm*/DL(エーテル系)/OPP20μm

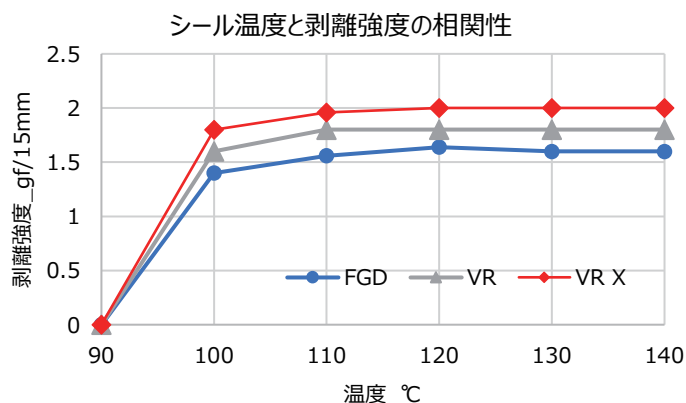

上記データは一定条件下で求めた測定値であり保証値ではありません。

The above data were obtained from measurements under specific conditions and not guaranteed values.