ベレアル ®
VERREAL®

▶ 特長　Features

非常に優れた水蒸気バリア性と高い透明性のあるハイバリアフィルムです
It is a high barrier film with very good water vapor barrier properties and high transparency.


■ 10^{-3}g 以下 / ㎡･day の優れたバリア性
It has excellent barrier properties of less than 10-3g/ ㎡･day.

■ 高温・高湿下でも高いバリア性（* 特定タイプ）
It has high barrier properties even under high temperature and high humidity conditions (*Specific types).


■ CVD 成膜によるフレキシブル性の高いバリア膜
It is a highly flexible barrier film made by CVD processing.

▶ 構成　Structure

<38M006>

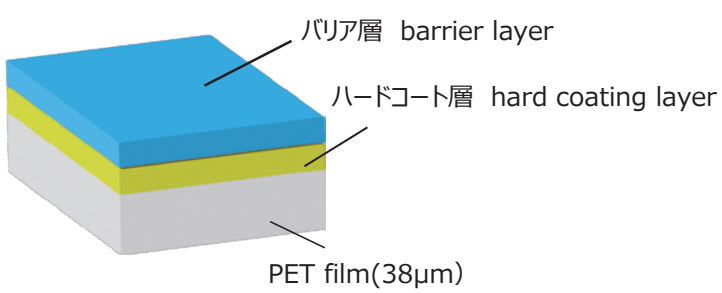

<50H002-3HT>

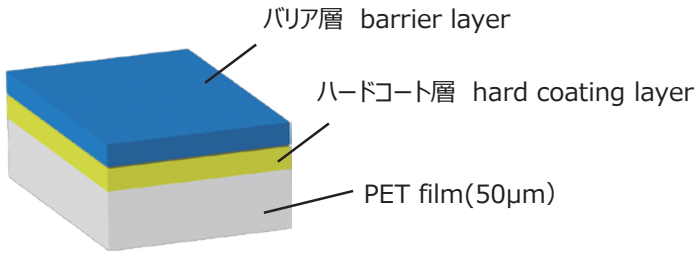

▶ 特性　Characteristic

試験項目 Items		単位 Unit	38M006	50H002-3HT	試験方法 Method
厚み Thicness		μm	38	50	-
水蒸気透過率 Water Vapor Permeability		g/㎡･day	7×10^{-3}	5.0×10^{-4}	40℃×90%RH
全光線透過率 Total Light Transmittance		%	89.5	89.5	JIS K 7361
ヘイズ Haze		%	0.87	0.89	JIS K 7136
色度（透過） Color of Transmittance	L*	-	95.6	95.7	JIS Z 8722
	a*	-	0.29	-0.03	
	b*	-	-0.27	0.8	

上記データは一定条件下で求めた測定値であり保証値ではありません。
The above data were obtained from measurements under specific conditions and not guaranteed values.

〒615-0801 京都市右京区西京極豆田町 19 番地
株式会社　麗光　　機能フィルム販売課
tel　075-311-4101

615-0801　19 Mameda-cho, Nishikyogoku, Ukyo-ku, Kyoto, Japan
REIKO Co., Ltd.　　Functional film division
tel　075-311-4101