


<開発品> スプレー塗装レス インモールド箔

In-mold foil without spray painting

▶ **耐候性、耐摩耗性を兼ね備えた スプレー塗装不要な転写箔**
 It is a transfer foil that does not require spray painting and has both weather resistance and abrasion resistance.

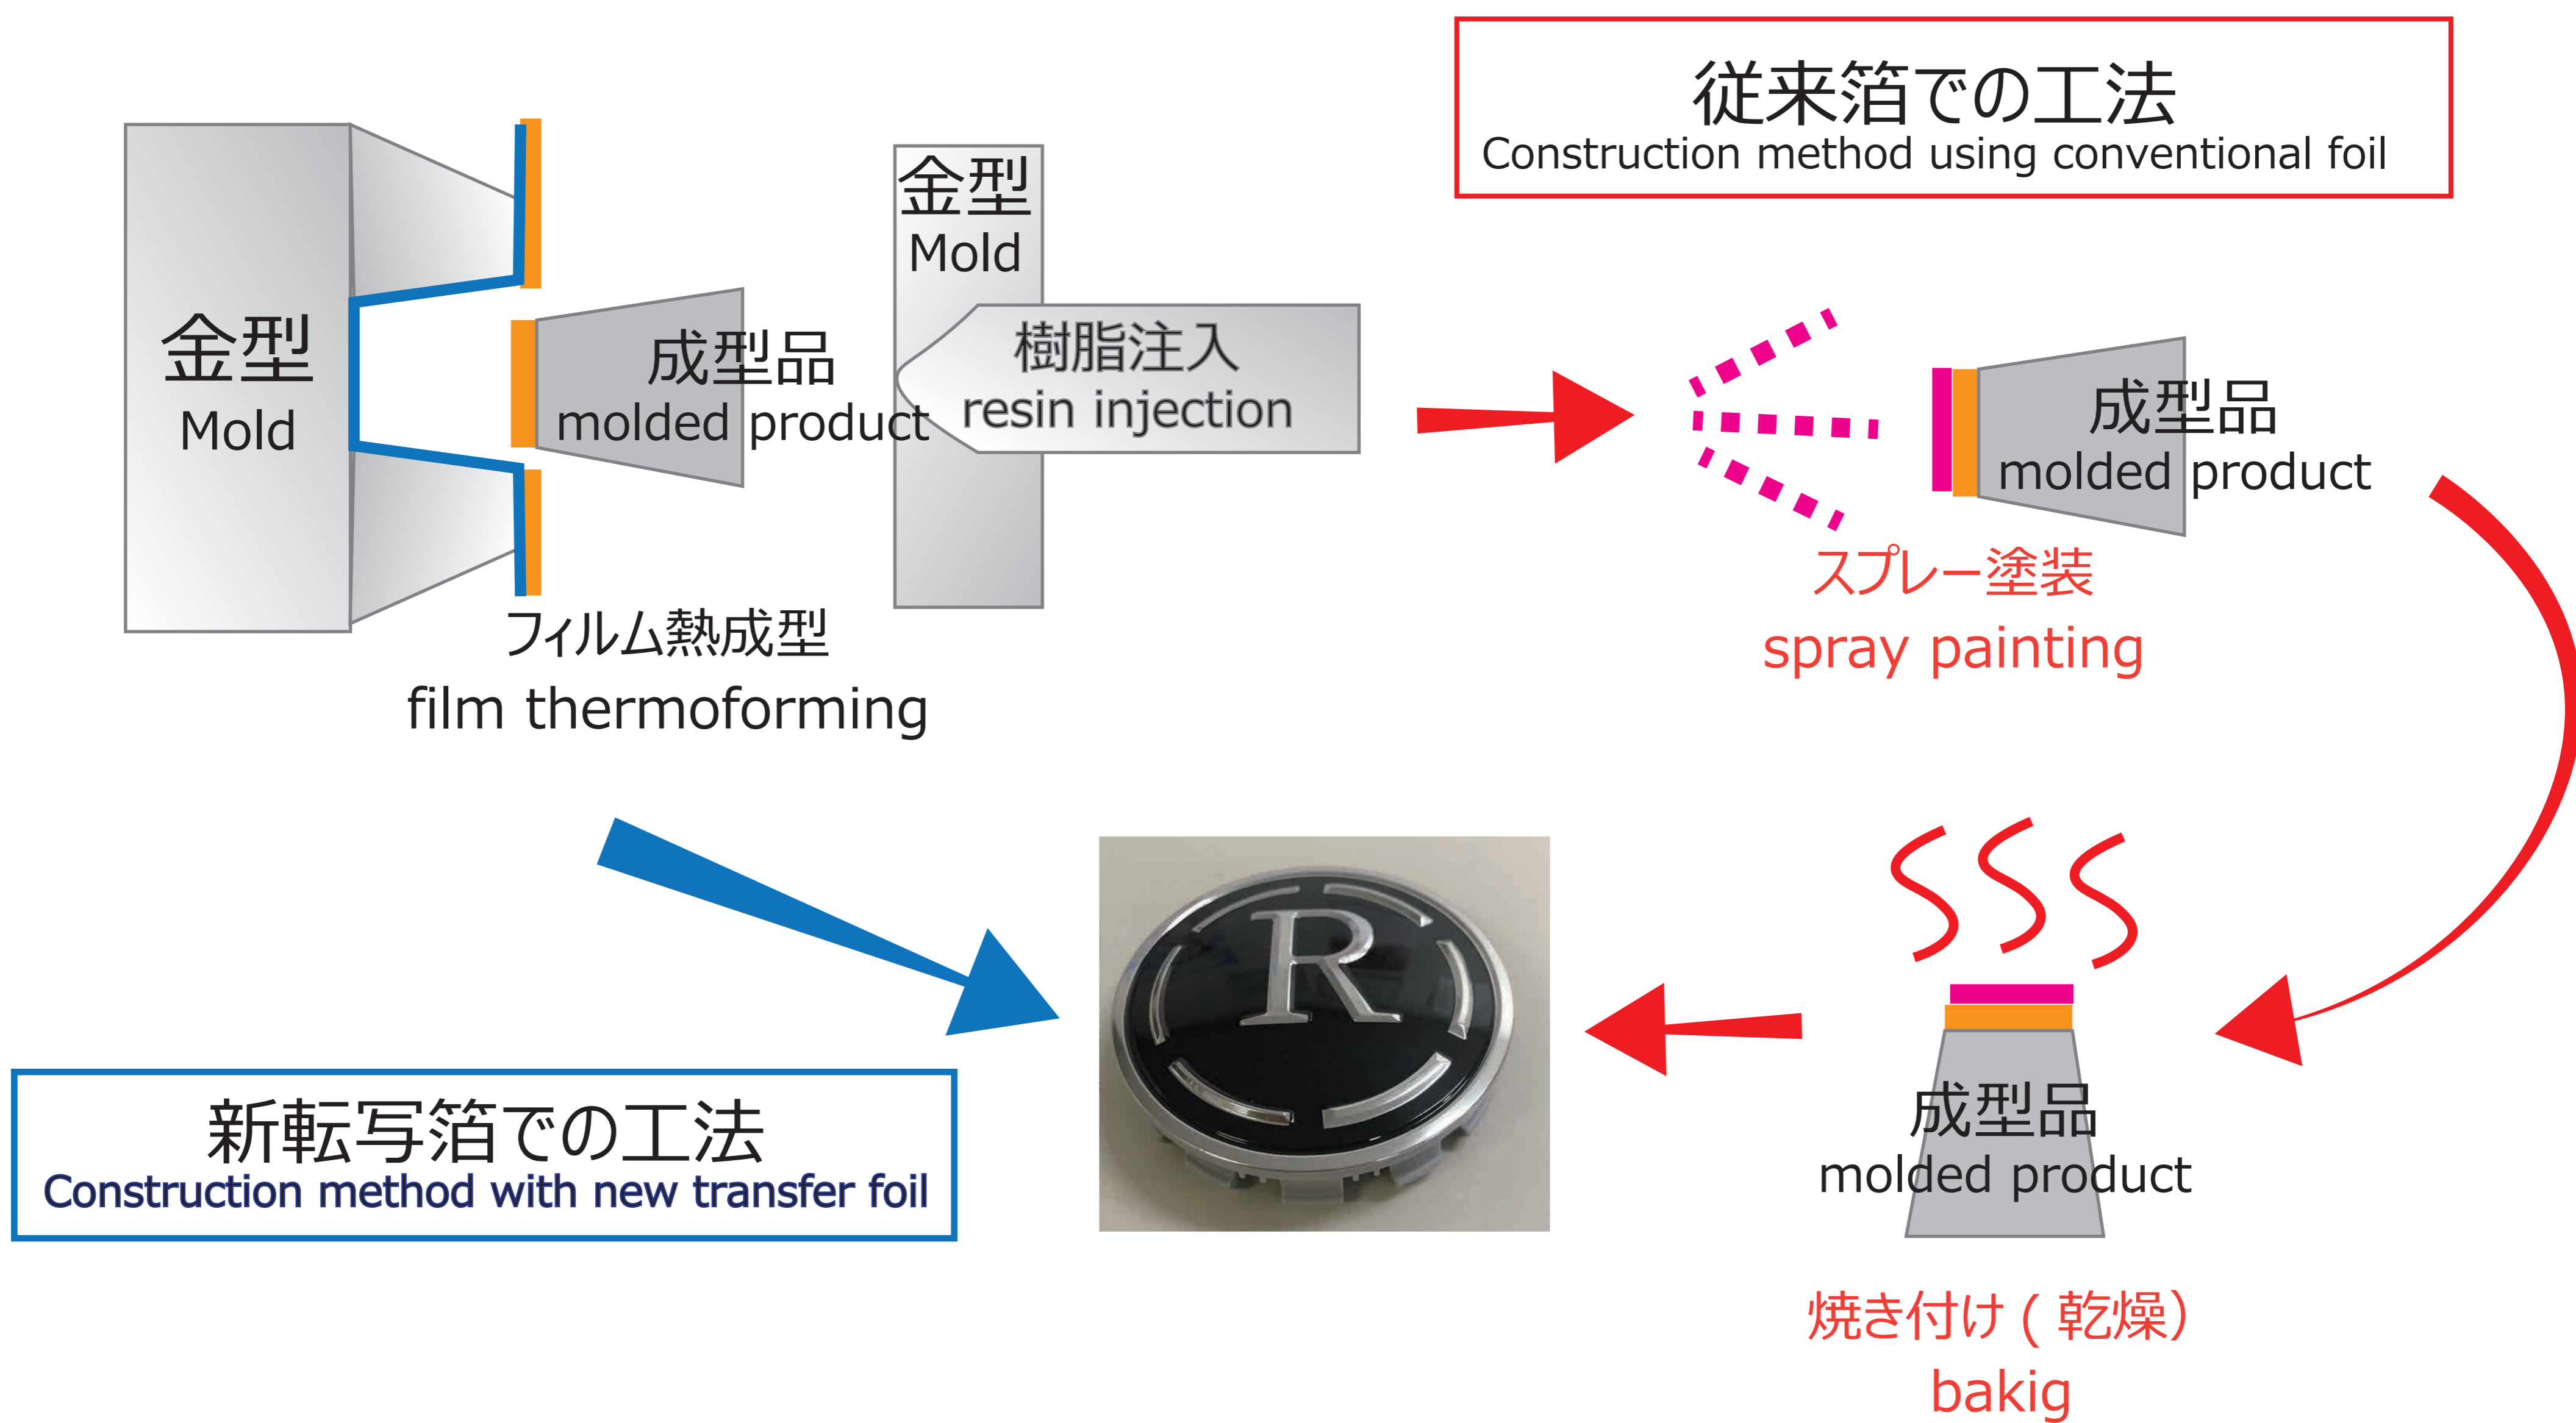

新転写箔は、成型後のスプレー塗装の工程を省略可能！

The new transfer foil can omit the spray painting process after molding.

☐ **耐候性試験結果** Weather resistance test results (*BP 温度 63℃ 降雨あり)

開発品	Item	Result
耐候試験 500MJ後	色差 ΔE SCI	1.11
	色差 ΔE SCE	0.82
	光沢保持率(Gloss)	99.7



上記データは一定条件下で求めた測定値であり保証値ではありません。

The above data were obtained from measurements under specific conditions and not guaranteed values.