

ダイアラスター®


DIALUSTER TECHNICAL DATA

【特長】 Feature


- PETフィルムにアルミ蒸着し、水蒸気・ガスバリア性、遮光性に優れた機能フィルムです。
- 金属光沢を持ちながら印刷・ラミネート特性が非常に良く、多彩なパッケージデザインを実現します。

【商品タイプ】 Product Type

◇ ST、UH

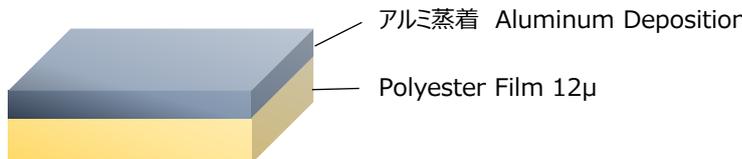

◇ HE、H27

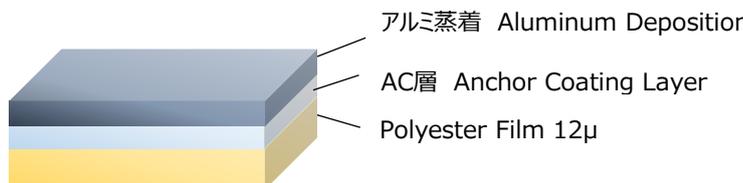

【特性】 Characteristics

Type	水蒸気透過率 (g/m ² ·24h)	酸素透過率 (cc/m ² ·24h)	ラミネート強度 (g/15mm)	表面ぬれ張力 (VM面 mN/m)	備考
ST	0.8	0.8	170	54	一般乾物用途
UH	1.5	1.5	190	50	艶消し(マット) 外観
HE	1.0	1.0	220	56	強密着、耐水密着
H27	1.0	1.5	250	50	耐水強密着
	JIS K7129-1	JIS K7126-2	T型剥離	JIS K6768	

上記データは一定条件下で求めた測定値であり保証値ではありません。

Note: The above data were obtained from measurements under specific conditions and not guaranteed values